会签栏

工点会签	系统会签
建筑 结构 给排水 动力照明	线路 限界 轨道 隧道
通信 综合监控 AFC 信号	建筑 结构 供电 接触网
FAS BAS 通风空调 给排水	电扶梯 站台门 门禁 安检
人防	

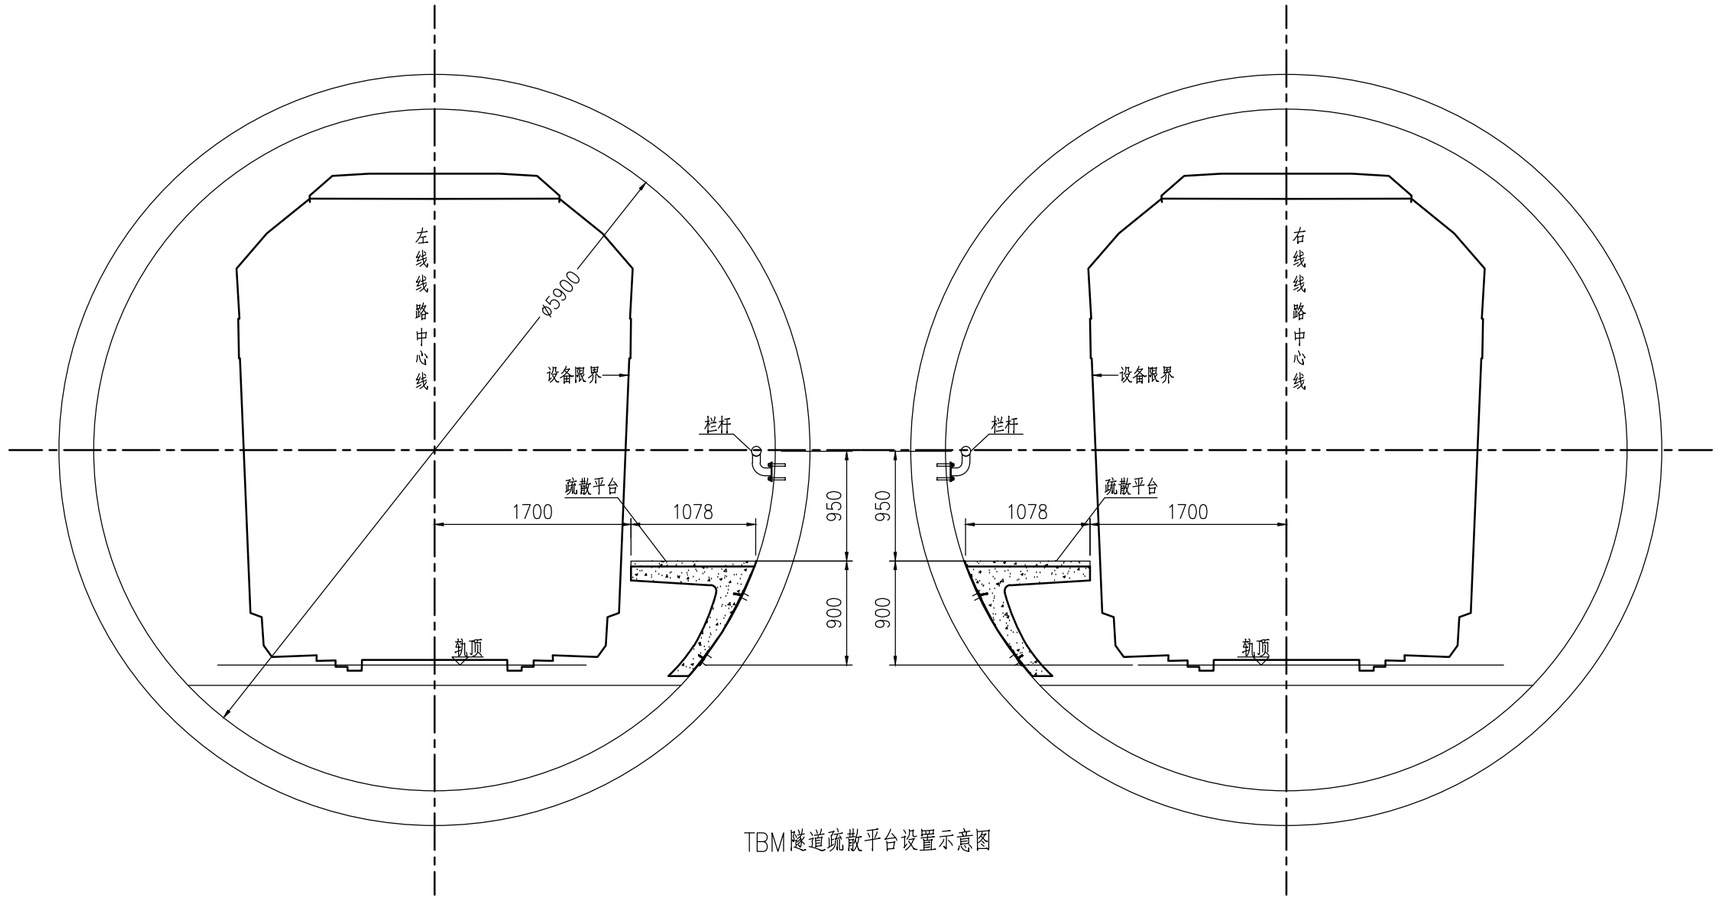

TBM隧道疏散平台设置示意图

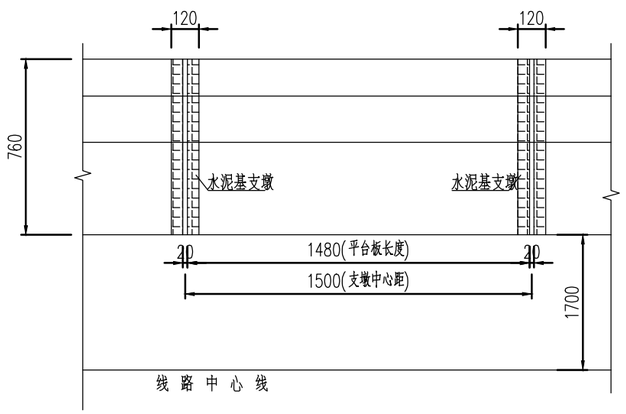

疏散平台平面布置图(直线地段)

说明:

1、本图尺寸均以mm计;

2、本图中疏散平台设置方式适用于TBM区间单线隧道,疏散平台设置于线路前进方向左侧,当在区间中与其他管线发生冲突时,可适当调整高度位置;

3、本图中标注的疏散平台宽度为该类型隧道典型截面无超高情况下的长度,在曲线区间需根据实际限界来确定钢梁长L及平台板宽a;

4、在区间的两端需设置钢爬梯供疏散人员从疏散平台上下来进入车站,在区间联络通道及风井处,疏散平台断开,同样需要设置钢爬梯。钢爬梯可参见国家建筑标准设计图集 钢梯(02J401、02(03)J401)。

总体审定	中国铁路设计集团有限公司		项目名称	重庆轨道交通5A线工程		
	设计	祁超		区间工程 疏散平台 TBM隧道疏散平台	阶段	初步设计
	复核	田瑞			图号	CQ5A-CS-08-QJ22-01-SSPT-003
系统审定	专业负责人	侯靖宇			比例尺	如图所示
	审核	侯靖宇			日期	2018.12
	审定	赵月				