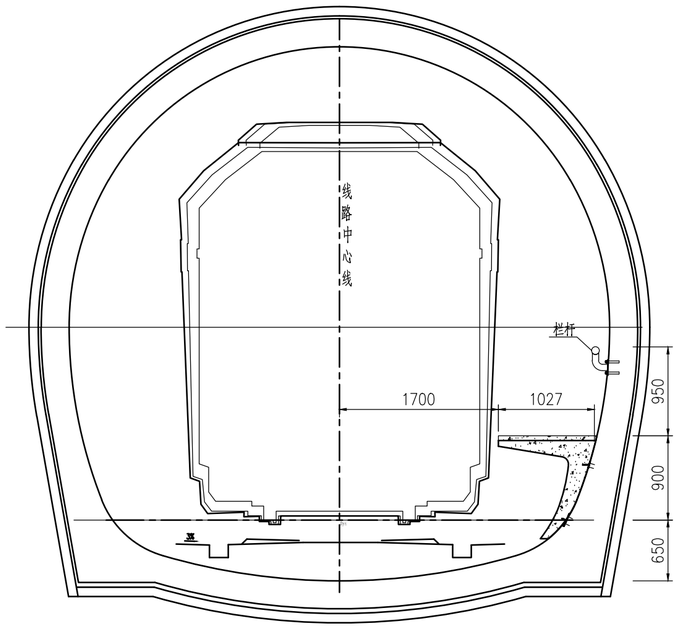

暗挖单洞单线隧道疏散平台设置示意

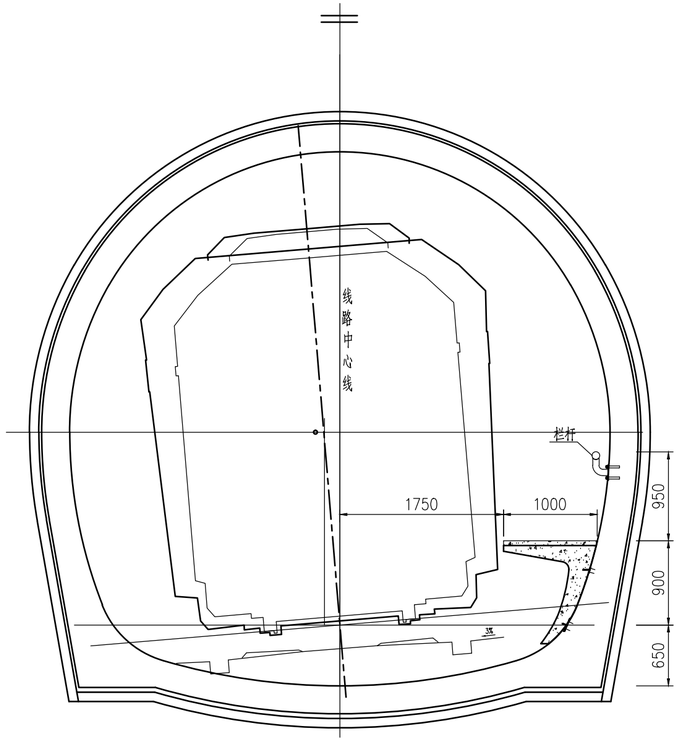

暗挖单洞单线隧道疏散平台设置示意

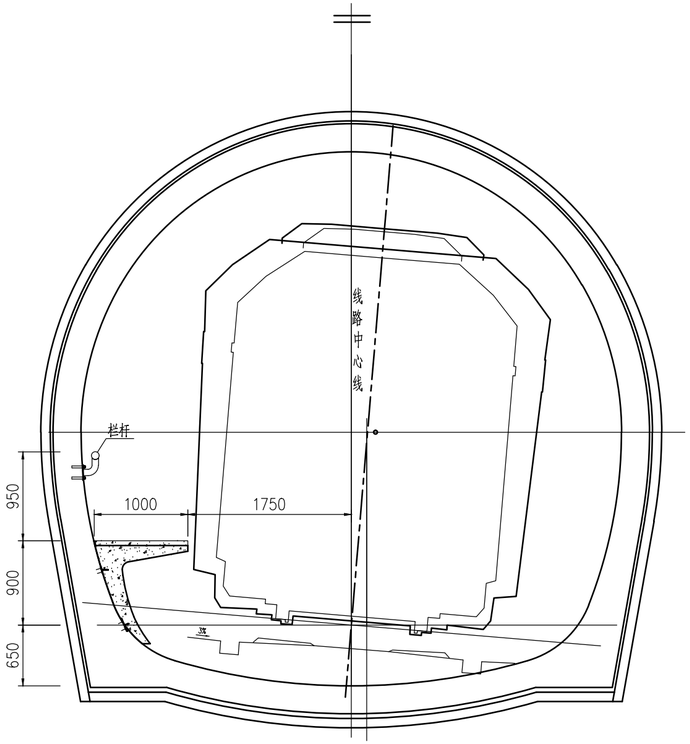

暗挖单洞单线隧道疏散平台设置示意

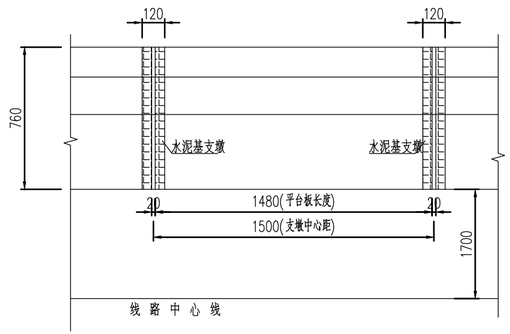

疏散平台平面布置图(直线地段)

说明:

1、本图尺寸均以mm计;

2、本图中疏散平台设置方式适用于暗挖区间单线隧道,疏散平台设置于线路前进方向左侧,当在区间中与其他管线发生冲突时,可适当调整高度位置;

3、本图中标注的疏散平台宽度为该类型隧道典型截面无超高情况下的长度,在曲线区间需根据实际限界来确定钢梁长L_1及平台板宽a;

4、在区间的两端需设置钢爬梯供疏散人员从疏散平台上下来进入车站,在区间联络通道及风井处,疏散平台断开,同样需要设置钢爬梯。钢爬梯可参见国家建筑标准设计图集 钢梯(02J401、02(03)J401)。

总体审定	中国铁路设计集团有限公司			项目名称	重庆轨道交通5A线工程		
	设计	祁超		区间工程 疏散平台 暗挖单洞单线隧道疏散平台		阶段	初步设计
系统审定	复核	田瑞				图号	CQ5A-CS-08-QJ22-01-SSPT-002
	专业负责人	侯靖宇				比例尺	如图所示
	审核	侯靖宇				日期	2018.12
	审定	赵月					

会签栏

工点会签				系统会签				会签栏			
建筑	结构	给排水	动力照明	线路	限界	轨道	隧道	通信	综合监控	ATC	信号
建筑	结构	供电	接触网	电扶梯	站台门	门禁	安检	人防			
通风空调				FAS	BAS	通风空调	给排水				